


СОЗДАНИЕ СТЯЖКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов

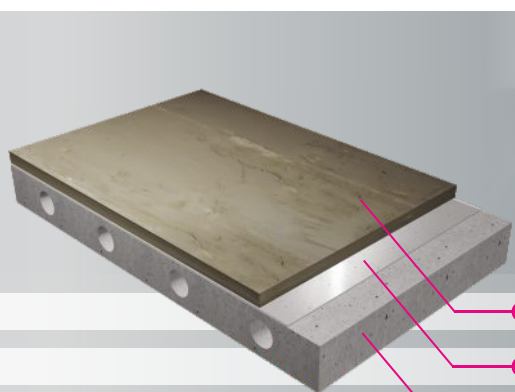

3 СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА «ВЫСОКОПРОЧНАЯ ОСНОВА»

2 ГРУНТ «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ»

1 БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ



РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



1. Очистить основание от пыли и грязи, удалить масло и жир.
2. По периметру помещения и вокруг конструктивных элементов проложить кромочную ленту.
3. Нанести валиком Грунт «Глубокого Проникновения».

2. Нанесение стяжки



4. Установить маяки параллельно друг другу на расстоянии меньше длины правила на 15-20%.
5. Приготовить раствор стяжки «Высокопрочная Основа» в соответствии с инструкцией на мешке: налить в ведро воду из расчета на 1 кг смеси 0,13-0,16 л воды; высыпать смесь в воду, перемешивая ее дрелью с насадкой; выдержать полученный раствор 5 минут, после чего вторично перемешать.
6. Выложить стяжку на основание.
7. Распределить раствор между маяками широким правилом.
8. После начала схватывания заглаживать поверхность теркой или металлическим шпателем.



Через 24 часа по полу можно ходить.

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

через 14 суток - плитка, ламинат, линолеум, ковролин (толщина слоя стяжки 10-50мм)

через 21 суток - плитка, ламинат, линолеум, ковролин (толщина слоя стяжки 50-100мм),
паркетная доска (толщина слоя стяжки 10-50мм)

через 28 суток - паркетная доска (толщина слоя стяжки 50-100мм)

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



стяжка для пола
**ВЫСОКОПРОЧНАЯ
ОСНОВА**

- рекомендована для использования в системе «теплый пол»
- толщина слоя 10-100мм



грунт
**ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ**

- укрепляет сильнопыляющие основания, увеличивает сцепление материалов
- сокращает расход материалов