


БЕТОННЫЙ ПОТОЛОК ПОД ОКРАСКУ

ВНУТРИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




БОЛАРС®
производство отделочных материалов

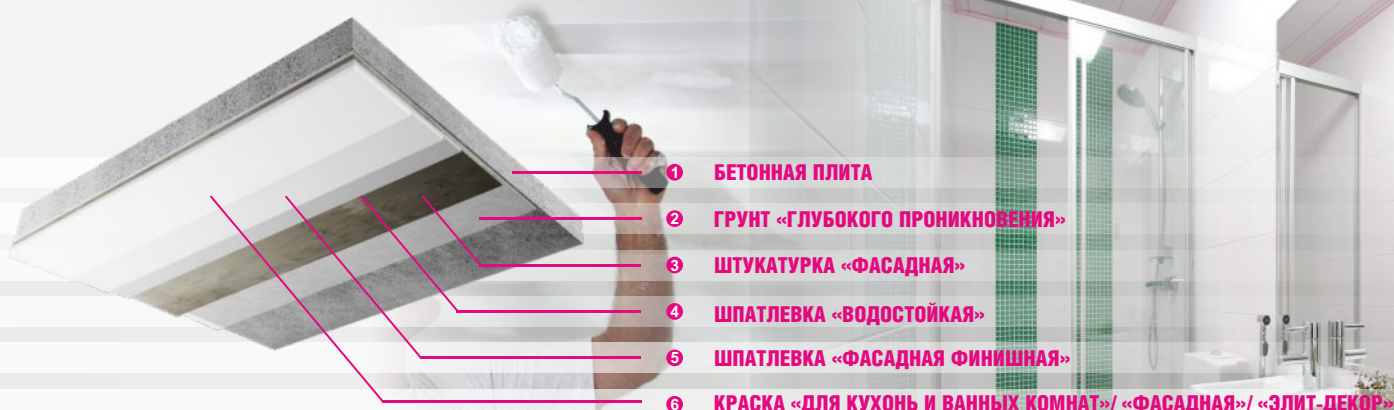


РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.
2. Обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения».
3. Если основание имеет большие неровности, выровняйте его штукатуркой «Фасадная».

2. Шпатлевание и окраска



4. Приготовьте раствор шпатлевки «Водостойкая»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,24 - 0,28 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.
5. Нанесите шпатлевку «Водостойкая» стальным шпателем на основание слоем от 1 до 10 мм.
6. Приготовьте раствор шпатлевки «Фасадная финишная»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,32 - 0,35 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.
7. Нанесите шпатлевку «Фасадная финишная» стальным шпателем на основание слоем от 0,2 до 2 мм. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоёв.
8. Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.



Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



шпатлевка ВОДОСТОЙКАЯ

- повышенная влагостойкость
- морозостойкая



шпатлевка ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ

- высокая адгезия
- идеально ровная гладкая поверхность

краска ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ, ELIT-DECOR, ФАСАДНАЯ

