


ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЛОКОВ ИЛИ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

СНАРУЖИ ЗДАНИЙ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов

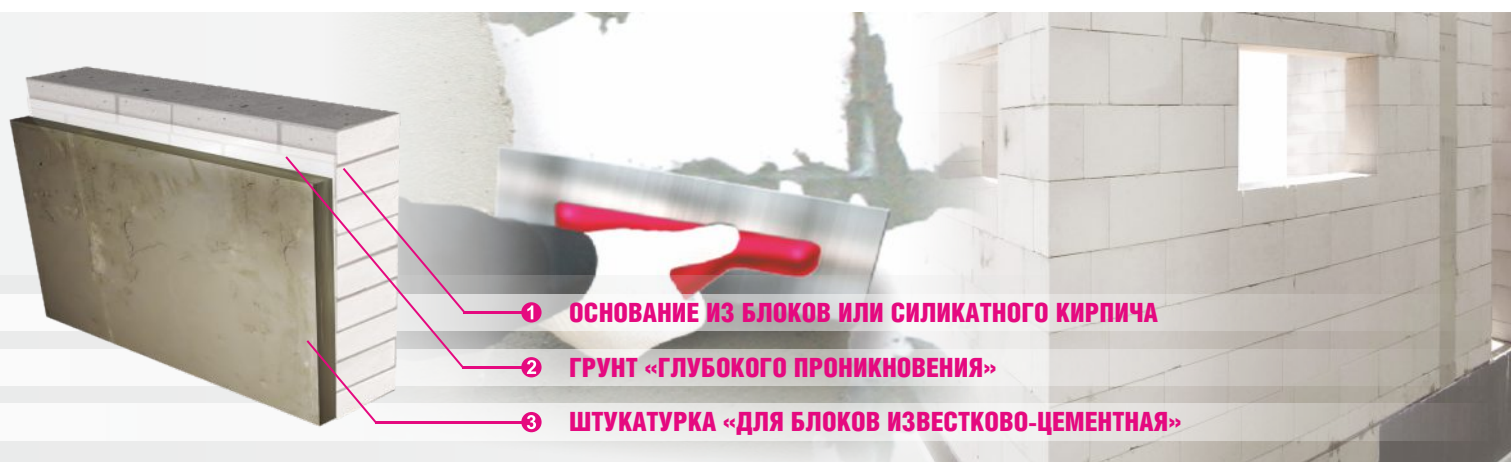


РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



1. Очистить основание от пыли и грязи, удалить отслаивающиеся участки.
2. Нанести грунт «Глубокого проникновения».

2. Нанесение штукатурки



3. Приготовить раствор штукатурки «Для блоков известково-цементная»: налить в ведро воду комнатной температуры из расчёта на 1 кг смеси 0,23-0,26 л воды. Высыпать смесь в воду, при этом перемешивая её дрелью с насадкой. Выдержать полученный раствор 5 минут, после чего повторно перемешать.
4. Штукатурку «набросать» на основание мастерком или нанести кельмой слоем от 2 до 20 мм в течение 3-х часов после приготовления смеси.



5. Нанесённый слой разровнять с помощью правила. В случае необходимости применения штукатурных маяков, установите их на расстоянии 15-20% от ширины правила.
6. После того, как смесь начнет схватываться, поверхность заглаживать тёркой.



Время высыхания слоя 24 часа.

Через 3 суток поверхность можно шпатлевать, через 14 суток - окрашивать.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



штукатурка ДЛЯ БЛОКОВ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНАЯ

- идеальна для пено- и газобетона, газосиликата, полистиролбетона
- высокая теплоизоляция



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- укрепляет силикатные основания, увеличивает сцепление материалов
- сокращает расход материалов