


СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА «КОРОЕД» НА ОШТУКАТУРЕННОМ ФАСАДЕ ИЗ БЛОКОВ

СНАРУЖИ ЗДАНИЙ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов

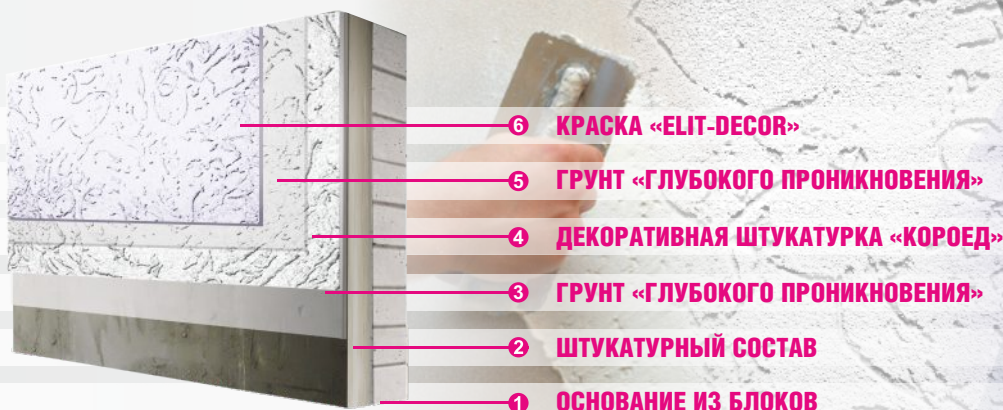




РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



1. Подготовьте основание, удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При оштукатуривании фасадов наружную гидроизоляцию и установку водоотводящих систем выполните до начала работ.
2. Обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения».

2. Нанесение штукатурки, окрашивание



3. Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 5,0-6,0 л на 1 мешок (25 кг).
4. Перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после чего перемешайте вторично. Материал содержит крошку, которая может оседать на дно мешка, поэтому содержимое мешка замешивайте полностью. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.
5. Нанесите раствор кельмой, снимая излишки и перемешивая их в рабочей ёмкости.
6. После того, как раствор «отвисится», примерно через 5-20 минут, затрите поверхность пластиковой тёркой. Для получения фактуры «короед» затирайте штукатурку круговыми движениями.
7. Через 7 суток обработайте поверхность грунтом «Глубокого проникновения».
8. Нанесите краску «Elit-decor» на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.



Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



штукатурка декоративная КОРОЕД

- высокопрочная
- для дизайнерских решений



краска ELIT-DECOR

- перекрывает трещины до 3 мм
- белая, полуматовая
- для фасада и интерьера